

# HOLDER

KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL



HOLDER C 250 / C 270  
HOLDER C 350 / C 370

# C 250 / C 270

## ERŐS, KESKENY, ZSENIÁLIS



### ÁTTÉRÉS EGY ÚJ DIMENZIÓBA

A Holder új C sorazata kompakt kivitelben nagy teljesítményt nyújt. A teljesen újonnan kifejlesztett csuklókormányzásos eszközhordozó rendelkezik a Holder gépek összes előnyös tulajdonságával - a kiemelkedően nagy erőátvitel és a járdán történő munkavégzéshez kialakított gépszélesség kombinációja különösen meggyőző.



## SOKOLDALÚ

A Holder C sorozata egy multifunkcionális eszközhordozó, amely alkalmas bármilyen célú felhasználásra kommunális, szolgáltatási és létesítményüzemeltetési területen. Zseniális konstrukciója alkalmassá teszi az egész éves bevetésre.

- Szabvány hárompont csatlakoztatási lehetőség
- Univerzális kapcsolódási pontok az adapterekhez
- A legmagasabb szintű rugalmasság



## BEVETÉS ÉS SEBESSÉG

A fokozat nélküli sebességszabályozással 40 km/h sebességet ér el a Holder C sorozata, így a közúti forgalommal együtt mozog, nem akadályozza azt.

- Igen nagy hatótávolság – köszönhetően a 65 l-es tanknak
- 110 cm-es szélesség – járdán is elfér
- 200 cm-es magasság – mélygarázsban is használható



## ERŐS

A C 270/370-es típus az 50 kW-os (67 LE) erőforrásával saját osztályában a legnagyobb teljesítményt tudja felmutatni. A továbbfejlesztett kerékterhelés kiegyenlítés gondoskodik a kiemelkedő stabilitásról és hajtóerőről minden bevetéskor, így biztosítva az optimális erőleadást.

- Valódi hidrosztatikus összkérmeghajtás
- Közvetlenül a motorról meghajtott front kardántengely
- Mechanikus differenciálzár mindkét tengelyen



## GAZDASÁGOS

A C sorozat sokoldalúsága nagyobb termelékenységet tesz lehetővé, így kevesebb gép fenntartása szükséges. Ezen multitalentumok beszerzési költsége lényegesen alacsonyabb, mint a különböző felhasználási területekhez szükséges célgépek megvásárlása.

- Hosszú élettartam a magas minőség által
- Alacsony javítási költség és kevesebb állásidő
- Rendkívül értéktartó

## TOVÁBBI ELŐNYÖK

- Különösen alkalmas meredek területen való munkákhoz
- Csuklókormányzás - kiemelkedő fordulékonyság
- Egész évben bevethető
- 4 menet és munkafokozat határterhelés szabályozóval
- Erős, 90 A-es generátor a kemény téli bevetésekre
- A nagyobb terhelhetőség által nagyobb területteljesítmény
- Nemesacél kipufogó rendszer
- Friss levegő beszívás a tető felső peremén

# C 350 / C 370

## KETTŐ AZ EGYBEN



### TOP KATEGÓRIÁS KIALAKÍTÁS ÉS KOMFORT A KÉTSZEMÉLYES FÜLKÉBEN IS

A C sorozat már tágas, kétszemélyes fülkével szerelt kivitelben is rendelhető, amely a teljesen új tervezésű egyszemélyes kabin összes előnyével, továbbá egy teljes értékű második üléssel rendelkezik.

A munkavégzés teljes ideje alatt a kíséző is a fülkében tartózkodhat.



## HOLDER C 350 / C 370 KÉTSZEMÉLYES FÜLKÉVEL

A teljes értékű utasülés teszi még sokoldalúbb eszközhordozókká a C 350 / C 370 modelleket. Az utas ugyanazt az ülésminőséget, ergonómiát, tér érzetet, valamint komfortot élvezi, mint a vezető.

- A kétszemélyes fülke szükségtelenné teszi további jármű használatát
- Teljes értékű második ülés



## KOMFORTOS

Mindegy hogy az egy- vagy kétszemélyes kivitelről van szó: járműosztályán belül a Holder C sorozat komfortossága egyedülálló. A tágas, szilentrögzítőkre elhelyezett fülke körbeüvegezett, a nagy belső tér kiváló körülményeket biztosít.

- Rugózott tengelyek és rugózott vezetőülés
- Számos tárolási lehetőség, nagyméretű ajtónyílás
- Ergonomikus kezelőszervek és üléssel együtt mozgó kartámasz



## SZERVIZBARÁT

A C sorozat szervizelési pontjai nagyon egyszerűen elérhetők és a napi karbantartási munkálatok a rászertelt eszközökkel is elvégezhetők – a hidraulikusan billenthető kabin teszi ezt lehetővé.

- Szerszám nélkül billenthető hidraulika- és üzemanyagtartály
- Szervizajtó a kis karbantartásokhoz és vészkijáratként
- Az akkumulátor könnyen elérhető kívülről



## FELHASZNÁLÓBARÁT

A C sorozat meggyorsítja és tisztábbá teszi a munkavégzést, mert többé nem szükséges időt rabló utómunkálatokat végezni. Az új háromdimenziós frontemelőnek köszönhetően már az első bevetésnél optimális munkaminőség érhető el.

- Elöl és hátul 1100 kg emelőerő
- A vonóhorog és a felső feszítő magasságban állítható
- Közúti közlekedés esetén adapterek csillapítása

## TOVÁBBI ELŐNYÖK

- Tolóablak az ajtókon, felnyitható tető
- Három különböző fülkemagasság (1 személyes kivitelnél)
- Fűthető szélvédő és első tükrök (opció)
- Beépített klímaberendezés (opció)
- Átfogó rozsd elleni védelem
- Max. 80 l/perc teljesítményű eszközmeghajtó szivattyú (opcionális)
- Környezetbarát motor (környezetvédelmi osztály IIIa)
- Kiemelkedő értékretartás



## A KÜLÖNBSÉG EBBEN REJLIK:

### ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ

- Minimális kiesési idő
- Értéktartás



### NÉGY ÉVSZAK, EGY HOLDER

- Hárompont csatlakozás a legszélesebb körű alkalmazási lehetőségekhez
- Az év 365 napján bevethető



### EXTRÉM FORDULÉKONYSÁG

- A legszűkebb kanyarodás a csuklókormányzás által
- Keskeny nyomtáv a járdákhoz



### MENET- ÉS KEZELÉSI KOMFORT

- Átgondolt és formatervezett kezelési koncepció
- Menetsebesség 40 km/h-ig problémamentes



## MAXIMÁLIS GAZDASÁGOSSÁG A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE!



## EZT GARANTÁLJA A HOLDER RENDSZER

Minőség, sokoldalúság, fordulékonyág, kényelem: ezek jellemzik a Holder rendszert. Ez úgy értendő, hogy eszközhordozóink nemcsak jobban, hanem gazdaságosabban is dolgoznak a többi munkaeszköz-höz képest.




# MŰSZAKI ADATOK (KIVONAT)


	C 250 / C 270 (EGYSZEMÉLYES FÜLKE)	C 350 / C 370 (KÉTSZEMÉLYES FÜLKE)	
<b>Motor</b>	Motor	Kubota 4 ütemű dízel/turbódízel (környezetvédelmi osztály IIIa)	Kubota 4 ütemű dízel/turbódízel (környezetvédelmi osztály IIIa)
	Lökettérfogat	2600 cm <sup>3</sup>	2600 cm <sup>3</sup>
	Teljesítmény	36,5 KW (50 LE) / 50 KW (67 LE)	36,5 KW (50 LE) / 50 KW (67 LE)
	Hengerek száma	4	4
	Hűtés	Vízűtés	Vízűtés
	Levegőszűrő	Száraz levegőszűrő	Száraz levegőszűrő
	Üzemanyagtartály	65 l	65 l
<b>Meghajtás</b>	Meghajtás	Digitál-elektronikusan vezérelt hidrosztatikus meghajtás	Digitál-elektronikusan vezérelt hidrosztatikus meghajtás
	Max. meghajtás	Állandó összerékhajtás, 4 azonos méretű kerék	Állandó összerékhajtás, 4 azonos méretű kerék
	Differenciálzár	Mechanikus, elől és hátul, egyidejűleg elektrohidraulikusan kapcsolható billenő kapcsolóval, 100%-ban zárható mindkét tengelyen	Mechanikus, elől és hátul, egyidejűleg elektrohidraulikusan kapcsolható billenő kapcsolóval, 100%-ban zárható mindkét tengelyen
	Max. sebesség <sup>2</sup>	40 km/h	40 km/h
	Kardántengelyek	Elöl: terhelés alatt kapcsolható független motorkardán, 1000 ford./perc, opció: 540 ford./perc Hátul: hidraulikus, 540 ford./perc	Elöl: terhelés alatt kapcsolható független motorkardán, 1000 ford./perc, opció: 540 ford./perc Hátul: hidraulikus, 540 ford./perc
	Fékek	Mind a 4 kerékre ható hidrosztatikus menetfék, hidraulikusan működtetett mind a 4 kerékre ható dobfék, első tengelyen ható elektromos rögzítőfék	Mind a 4 kerékre ható hidrosztatikus menetfék, hidraulikusan működtetett mind a 4 kerékre ható dobfék, elektromos rögzítőfék
	Kormányzás	Hidrosztatikus csuklókormányzás (Load Sensing)	Hidrosztatikus csuklókormányzás (Load Sensing)
<b>Hidraulika</b>	Hidraulikaberendezés/szivattyú	35 l/perc, opció: tandemszivattyúval 28 l/perc + 60 l/perc, további opció: eszközmeghajtó szivattyúval 80 l/perc	35 l/perc, opció: tandemszivattyúval 28 l/perc + 60 l/perc, további opció: eszközmeghajtó szivattyúval 80 l/perc
	Hidraulikaolaj mennyisége	35 l	35 l
	Emelőerő elől	1100 kg, KAT IN és KAT I szabvány hárompont csatlakozás	1100 kg, KAT IN és KAT I szabvány hárompont csatlakozás
	Emelőerő hátul	1100 kg, KAT IN és KAT I szabvány hárompont csatlakozás	1100 kg, KAT IN és KAT I szabvány hárompont csatlakozás
	Kiegészítő vezérlőszелеp	Számos bővítési lehetőség a mindenkor betetési célnak megfelelően	Számos bővítési lehetőség a mindenkor betetési célnak megfelelően
<b>Fülke</b>	Fülke	Egyszemélyes	Kétszemélyes
	Klímaberendezés aktív szén-szűrővel	opció	opció
<b>Súly<sup>1</sup></b>	Önsúly	1791 - 2194 kg	1979 - 2382 kg
	Megengedett összsúly	3200 kg (3500 kg 25 km/h-nál)	3500 kg
	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul	2000 kg (2300 kg 25 km/h-nál)	2300 kg
	Vontatható tömeg, fékezetlen/fékezett	1500 / 3000 kg	1500 / 3500 kg
<b>Méretetek</b>	Tengelytáv	1700 mm	1700 mm
	Hossz hátsó hárompont csatlakozással	2808 - 3650 mm	3181 - 4070 mm
	Magasság fülkével <sup>2</sup>	1995 - 2285 mm	2152 - 2272 mm
	Fordulókör átmérő (külső)	5400 - 5800 mm	5600 - 5900 mm
	Kerék külső szélességek <sup>2</sup>	1091 - 1530 mm	1091 - 1530 mm
	Teljes külső szélességek <sup>2</sup>	1130 - 1530 mm	1320 - 1530 mm
Rakodófelület/belső platóméret	1250 x 1060 x 300 mm	1330 x 1260 x 300 mm	

<sup>1</sup> 75 kg-os vezetővel, abroncozástól és kialakítástól függően    <sup>2</sup> abroncozástól és a kabin beépítési magasságától függően

## > C 250 / C 270

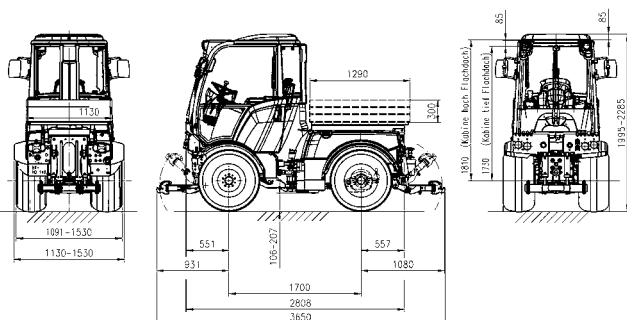

## > C 350 / C 370

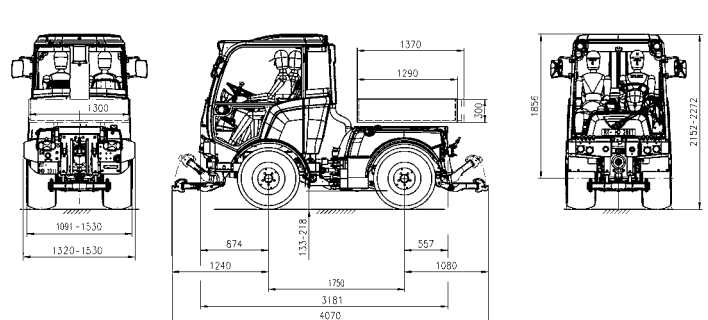

A Max Holder GmbH hivatalos  
magyarországi vezérképviselése:

**Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.**

H-2051 Biatorbágy  
Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

Fax: +36 23 532 801

E-mail: [info@varoskert.hu](mailto:info@varoskert.hu)

Web: [www.varoskert.hu](http://www.varoskert.hu)

