

TXG2



Fenntartók kedvence

Egy beleváló fenntartó minden faladat elvégez, a TXG 2 ezt vele együtt teszi. Nem gond, hiszen az összkerék meghajtás és a kompakt méretbe zárt nagy teljesítmény lehetővé teszi ezt, mindezt egy igen kényelmes fülkében. Röviden: egy tökéletes társ a mindennapos fenntartási munkák elvégzésében az év minden napján.

Komfort fülke

- > egész éves komfortos használat
- > maximális kilátás minden irányban
- > zaj és hőszigetelt, fényvédő üvegezéssel



1980

Alacsony fülke kialakítás
abroncsozástól függően 1980 mm-től

Hidrosztatikus meghajtás 2 tartományban

- > Az előre- és hátramenet irányok közti váltás 2 pedál működtetésével történik
- > 2 választható menetfokozat
- > A megfelelő haladási vagy munkasebesség kiválasztása fokozatmentesen történik
- > Maximális haladási sebesség 15 km/h, ezáltal nagyobb területek, létesítmények fenntartó munkáinak ellátására is alkalmas




Hidraulika vezérlő joystick-kal
az összes hidraulikafunkció
működtetéséhez

2

Hátsó kardántengely és hátsó hárompont emelő

- > Hátsó kardántengely
540 1/perc fordulattal
- > Opció front kardántengely
az első munkaeszközök
meghajtásához
- > Hátsó Kat. 1 hárompont emelő
a szabványos munkaeszközök
csatlakoztatásához

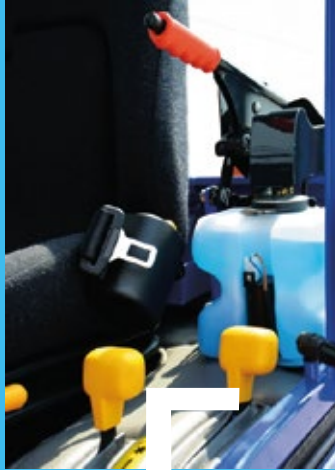

Ergonomikusan elrendezett
hidraulika vezérlő karok

540

Az ISEKI frontemelők rövid és
stabil kialakításúak, és probléma
nélkül szerelhető melléjük
homlokrakódó is a traktorokra.

Egész évben bevethető összkerekes traktor

- > Nagy motor- és hidraulika
teljesítmény
- > Gazdaságos üzemeltetés
- > Egyszerűen felszerelhető
munkaeszközök
(elől, hátul és középén)
- > Széles adapter kínálat a
téli (tolólapok, sószórok,
seprő, hómaró) és nyári
(kaszák, mulcsozók, seprő
berendezések, lombszívó)
munkákhoz



Műszaki adatok

Modell	TXG 237 A
Motor	
Üzemanyag	Dízel
Hengerek száma	3
Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)	17, 5 /23,8
Max. motorteljesítmény (LE)	27
Hajtómű	
Meghajtás	Hidrosztatikus
Max. sebesség előre ¹ (km/h)	16
Tengelyek	
Összkerék meghajtás	Széria
Kardántengely	
Hátsó TLT fordulat (1/perc)	540
Has alatti/front TLT (1/perc)	2000
Hátsó emelő szerkezet	
Kategória	Kat. 1
Tömeg / méretek	
Teljes hossz ¹ (mm)	2580
Teljes magasság (mm)	RA: 2300 AS: 2305
Teljes szélesség (mm)	RA: 1220 AS: 1220
Tömeg standard abroncsozással (kg)	740 – 812

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

A = összkerék meghajtás
G = dupla kuplungos hajtómű
H = hidrosztatikus meghajtás
K = fülke
L = hidraulikus kormányzás
AS = teremintázatú kerekek
RA = gyepmintázatú kerekek
¹ a legnagyobb kompatibilis kerékkel

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás, Értékesítés, Szerviz.



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu

Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu