

TG6



Megbízható társ

Mindig és minden körülmények között. Mint egy jó barát, akire mindig számítani lehet. Csupa értékes belső tulajdonsággal: mint pl. a különféle hajtómű variációk, vagy a komfort fülke, valamint a számtalan féle képpen variálható hidraulikarendszer. És mindez alapfelszereltségként. Új kategória a kommunális traktorok piacán.

Kommunális kialakítás: komfort fülke

- > Tágas és áttekinthető
- > Hangszigetelt
- > Széria klíma berendezéssel
- > Minden irányban panoráma üvegezés
- > 12 V-os csatlakozó aljzat
- > Menetjeladó csatlakozó menetfüggő szóró berendezések működtetéséhez
- > Kardántengely start-stop funkciója
- > Tágasra nyíló ajtók, lépcsők mindkét oldalon



Bal- és jobboldalról egyaránt biztosított a felszállás a kényelmes I épcsőnek köszönhetően. Az üzemanyagbetöltő nyílás optimális elhelyezése lehetővé teszi a gyors tankolást.

A fülke egészét körülölelő fényvédő üvegezés biztosítja a legjobb kilátást az első és hátsó munkaeszközökre.

360

Maximális kilátás és letisztult kezelőszerv elrendezés






A fűthető hátsó szélvédő és ablaktörlő széria felszereltség

A kiegészítő fényszórókra akkor van szükség, amikor az előre szerelt munkaeszköz, pl. egy hótolólap eltakarja az első fényszórókat. A megújult modellekben a hagyományos fényszórókat LED-technológiára cserélték, amivel az energiafelhasználás töredékére csökkent és lényegesen javult a munkaterület megvilágítása.

Elektronikus hátsó hárompont emelőmű vezérlés nyomógombokkal a hátsó sárvédőben (AGLK modelleknél)

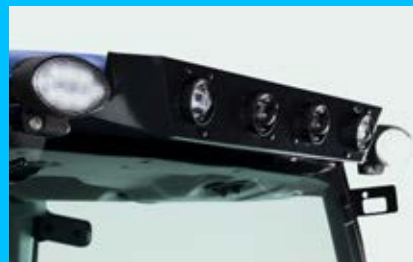

Kényelem és biztonság

- > Fűthető hátsó szélvédő és hátsó ablaktörlő
- > LED kiegészítő főfényszóró
- > Tompított és távolsági fényszóró
- > Nagyméretű fülkajtó
- > Kihajtható oldalsó ablakok
- > Szerzsámos doboz a hátsó sárvédőn (opci)



Az állóhelyzeti kardántengely kapcsoló (hátsó sárvédőben)



Tárolóhely az alapvető dolgoknak. Zárható szerzsámos láda a hátsó sárvédőnél (opció)



Az üvegajtók nem csak tágas ajtónyílással teszik könnyebbé a gépkezelők napi munkavégzését, hanem rendelkeznek egy, a kapaszkodóba integrált, egyedileg állítható ajtónyitási korlátozóval is. Segítségével az ajtó max. nyitási szöge szűk helyeken szükség szerint beállítható.

Technische Daten

Modell	TG 6507 AHLK	TG 6687 AHLK	TG 6507 AGLK
Motor			
Motor gyártó	ISEKI	ISEKI	ISEKI
Lökettérfogat (cm ³)	2434	2434	2434
Zhengerek száma	3	3	3
Teljesítmény ECE R120 (kW / LE)	36,0 / 49	49,0 (66,6) nach ECE R120	36,0 / 49
Neévtleges fordulatszám (1/perc)	2600	2600	2600
Környezetvédelmi besorolás	Stage V (EU2016/1628)	Stage V (EU2016/1628)	Stage V (EU2016/1628)
Hajtómű			
Meghajtás	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Duplakuplungos hajtómű
Menetvezérlés	1 pedál	1 pedál	1 pedál
Irányváltó	Igen	Igen	Igen
Fokozatok előre (db)	–	–	24
Fokozatok hátra (db)	–	–	24
Csoportok (db)	3	3	3
Max. sebesség ¹ (km/h)	32,0 (abroncozástól függően)	32,0 (abroncozástól függően)	34,0 (abroncozástól függően)
Hydridraulika			
Kormányhidraulika teljesítménye (liter/perc)	26,5	26,5	26,5
Munkahidraulika teljesítménye (liter/perc)	47,8	47,8	47,8
Zapfwellen			
Has alatti TLT fordulatszám (1/perc)	2000	2000	1500/2000
Hátsó TLT fordulatszám (1/perc)	540/750 (540 E)	540/750 (540 E)	540/750 (540 E)/1000
Hátsó emelő szerkezet			
Kategória	Kat. 1	Kat. 1	Kat. 1
Emelőerő a csatlakozási pontnál (kg)	1580	1580	1580
Méretetek / súly			
teljes hossz (mm)	3435–3485	3435–3485	3435–3485
Tejes szélesség (mm)	1530–1820 (abroncozástól függően)	1530–1820 (abroncozástól függően)	1530–1820 (abroncozástól függően)
Teljes magasság (mm)	2240–2355 (abroncozástól függően)	2240–2355 (abroncozástól függően)	2240–2355 (abroncozástól függően)

A = összkerék meghajtás
 G = duplakuplungos hajtómű
 H = hidrosztatikus meghajtás
 K = fülke
 L = hidraulikus kormányzás

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.



Városkert Kft.
 H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.
 Tel.: +36 23 532 800
 E-mail: info@varoskert.hu
 Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu