




Mivel a fű oxigén nélkül nem nőhet, a felső réteg levegőztetése elengedhetetlen. Emellé szinten kell tartani a sportpályát is és javítani sérüléseket. A Topair segítségével tökéletes géppel, egyidőben végezheti el ezeket a műveleteket. A Topairt abból a szándékból fejlesztettük ki, hogy költséghatékonyá tegyük a sportpályák karbantartását. A GKB-nál a környezettudatos fenntarthatóság kiemelten fontos számunkra, ezért gyártjuk a Topair energiasemleges módon.



A szellőztetéssel egyidőben hengerelheti is sportpályát. A taljhenger hidraulikusan állítható, így kiválasztható, hogy kombinálja-e a levegőztetést és a hengerlést, vagy külön-külön munkafolyamatként végezze el. Az intézkedések kombinációja hozzájárul a CO₂-kibocsátás csökkentéséhez és a sportpálya vegyszermentes kezeléséhez. A talajnyomás növelése érdekében a henger vízzel feltölthető, így akár keményebb talajon is dolgozhat a Topair.

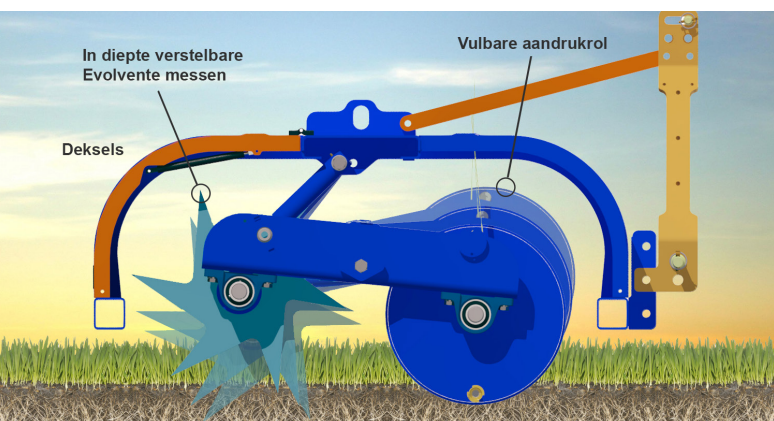

A Topair robusztus és megbízható gép erényeivel rendelkezik. Az Evolvente® pengéket a GKB úgy fejlesztette ki, hogy minimalizálja a tépő hatást a felső rétegben, és az egyenletes maradjon. Ezenkívül a speciális forma minimális súrlódást biztosít a penge és a talaj között, így a levegőztetés kevesebb energiát igényel. A munkamélység maximum 16 cm, amely könnyen beállítható a mozgatható mérőrúdról.



Topair Műszaki adatok:

Típus	TA120	TA160	TA200	TA240
Munkaszélesség	120 cm	160 cm	200 cm	240 cm
Munkamélység	0 - 16 cm*	0 - 16 cm*	0 - 16 cm*	0 - 16 cm*
Méreték (h x sz x m)	150 x 130 x 100 cm	155 x 175 x 100 cm	160 x 220 x 100 cm	160 x 260 x 100 cm
Kapacitású víztartályok	165 l	230 l	300 l	360 l
Súly (üres víztartályokkal)	520 kg	650 kg	760 kg	870 kg
Szükséges teljesítmény	35 - 45 pk	40 - 60 pk	45 - 70 pk	60 - 90 pk
Szivattyú kapacitású olaj	20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Max. hidraulikus nyomás	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar
Csatlakozás	Kat. I-II hárompont felfüggesztés	Kat. I-II hárompont felfüggesztés	Kat. I-II hárompont felfüggesztés	Kat. I-II hárompont felfüggesztés
Működési sebesség	0 - 8 km/h**	0 - 8 km/h**	0 - 8 km/h**	0 - 8 km/h**

Funkciók

Víztartályok

A Topair típusától függően 165-360 kg-mal terhelhető.

Megjegyzések

- * A munkamélység teljes mértékben a munkasebességtől, a gép súlyától és a talaj keménységétől függ.
- ** A munkasebesség teljes mértékben függ a munkamélységtől, a gép súlyától és a felület keménységétől.