

MU-FM/S

OPTIMÁLIS EREDMÉNY: A TRAKTOR MELLETT ÉS MÖGÖTTE

PROFESSZIONÁLIS OLDALRA NYITHATÓ GÉP KOMMUNÁLIS TRAKTOROKHOZ

- Teljes értékű teljesítmény kompakt formában
- Egyszerűen kezelhető, akadályok esetén is
- Bevált szerszám minden feladathoz: az M keményfém bilincses kalapács
- Mindössze két kettős működésű vezérlőkészülékkel tökéletesen uralhatja a gépet
- Az extrém, 112 cm eltolási tartománynak köszönhetően mind a traktor mögött, mind mellette lehet mulcsozni
- Szériában Hardox™ csúszótalpak



Hajtóteljesítmény, LE:

30 45

0 LE

140 LE

Munkaszélesség méterben:

1,2 | 1,4 | 1,6

0,8 m

3,0 m



Biztonságos szállításbiztosító közötti közlekedéshez, vagy olyan esetekre, ha a szerelvényt személygépkocsi utánfutóján szállítják.



A mechanikus, szabadalmaztatott ütközés elleni biztosítás megbízhatóan kiold, majd önállóan visszatér a munkahelyzetébe.




Kopóbetét a durva mindennapokhoz a szolgáltatók és kommunális cégek gépeihez (opció).



A nagyvonalú eltolási tartomány lehetővé teszi a munkavégzést a traktor mögött és mellett is. Mind a szűk behajtók, mind az utak szélei könnyen mulcsozhatók.



Az ékszij feszessége könnyen ellenőrizhető: ellenőrzőnyílás az ékszij védőburkolatán.

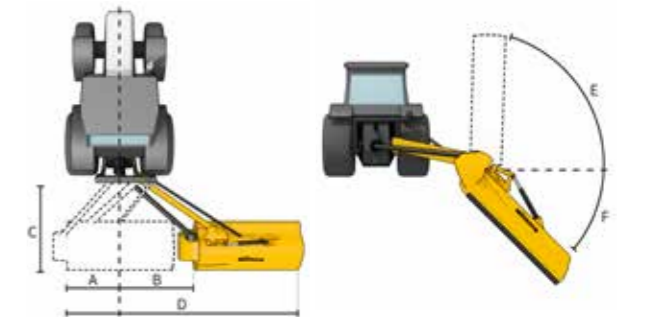

	120	140	160
A	29	29	29
B	83	83	83
C	160	160	160
D	232	252	272
E	90	90	90
F	60	60	60

Munka- / eltolási tartományok (cm)

- A Eltolási tartomány balra, kb.
- B Eltolási tartomány jobbra, kb.
- C Szállítási hossz hátrafelé, kb.
- D Teljes munkatartomány a gép szélességével együtt, kb.

Munkatartományok (°)

- E Szögtartomány felfelé
- F Szögtartomány lefelé

Műszaki adatok

MU-FM/S	120	140	160
Munkaszélesség (cm)	120	140	160
max. traktorteljesítmény [LE]	45	45	45
Tömeg (kg)	340	353	370
„M” kalapácsok száma	20	24	28
A traktor minimális tömege [kg]	1.000	1.100	1.200