

# TH5



## Tökéletesre hangolva

Az igény egy sokoldalú, univerzális munkagépre egyre nagyobb a városok és kommunális szolgáltatók részéről. Jó hír, hogy az új TH5 sorozat mindenben megfelel az elvárásoknak és az elvégzendő feladatoknak. Megnövelt teljesítménnyel, nagyobb kényelemmel és magas felszereltséggel kiemelkedő képviselője az élvonalbeli, multifunkciós fenntartó gépeknek.



## Az új Stage V motor

- > 3 hengeres ISEKI dízelmotor
- > Stage V kibocsájtási norma
- > 1826 cm<sup>3</sup> lökettérfogat
- > 2600 1/perc névleges motorofordulat
- > 40 és 60 LE teljesítmény
- > E3F modell
- > Zajszint a kezelő fülénél 78,8 dB(A)

Új frontemelő  
gyorcsatlakozó háromszöggel

## Kommunális kialakítás

- > Modern és ergonomikus műszerfal
- > Új kapcsolók megnövelt ergonómiával
- > Vészleállító kapcsoló
- > TLT- fordulatszám kijelzés
- > DPF-regenerálás kapcsoló
- > Állóhelyzeti kardánüzemmód
- > 0°-os dőlésszögű kerekek
- > Hátsó TLT start-stopp vezérlés
- > 4 kettősműködésű hidraulika vezérlő


A tágas lábtérben elhelyezett  
kézfékkar könnyen elérhető  
helyen van.



A modern kijelző  
minden fontos üzemi  
információt  
megjelenít



Kényelmes irányváltó kapcsoló  
közvetlenül a kormánykerék  
alatt, a kuplung használata  
nélkül működtethető.

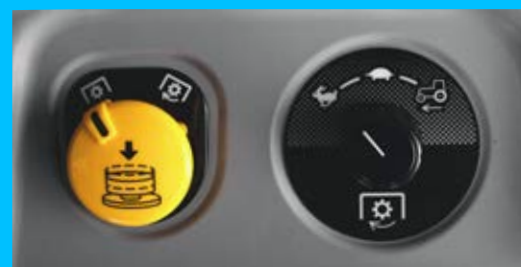

Kardántengely vezérlés kényelmesen  
az ülés mellett. Három választható üzemmód:  
normál/lágy felfutás/start-stopp automatika




Tempomat memória funkcióval.  
Elektronikusan kapcsolható  
összkerékajtás fékhatással az  
első tengelyen.

Szériafelszereltség a 4 kettősműködésű  
hidraulikavezérlő



## Kommunális kialakítás: komfort fülke

- > akadálymenets látómező nagyméretű front szélvédővel
- > egész éves kialakítás
- > zaj- és hőszigetelt kivétel
- > légrugózású ülés (opció)
- > állítható kormányoszlop
- > erőteljes fűtés és klímaberendezés (a hőmérséklet fokozatmentes állítható, 3-fokozatú ventilátorokkal)
- > Széria hátsó szélvédőfűtés
- > Széria első és hátsó LED-munkafényszórók
- > Három különböző csatlakozóaljzat, pl. USB-csatlakozó
- > Rádió előkészítés külső antennával és hangszórókkal
- > Ergonomikusan elhelyezett pedálok el a fülke jobb oldalán
- > A fék működtetésekor az összekérkhajtás automatikusan bekapcsol

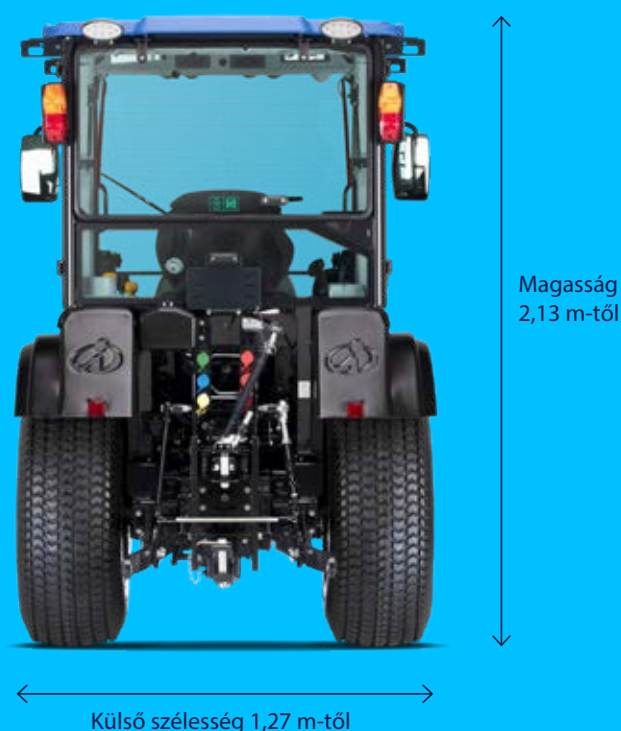

Akár három pár hátsó kihelyezett hidraulikakör



Robosztus és hatékony hidraulika rendszer acél vezetékekkel

Légrugózású ülés, magasságban fokozatmentesen és rugózási intenzitásban állítható.



Az új kialakítású hátsó sárvédők megvédik a gép hátsó részét a csapodó szennyeződésektől. Az abroncsozásnak megfelelően két szélességben állítható.



## Műszaki adatok

Modell	TH 5370 AHLK	TH 5420 AHLK
<b>Motor</b>		
Motor gyártója	ISEKI	ISEKI
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	1825	1825
Hengerek száma	3	3
Teljesítmény ECE R120 (kW / LE)	25,7 / 35	29,4 / 40
Névleges fordulatszám (1/perc)	2600	2600
Környezetvédelmi besorolás	Stage V (EU2016/1628)	Stage V (EU2016/1628)
<b>Hajtómű</b>		
Meghajtás	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus
Menetvezérlés	1 pedál	1 pedál
Írányváltó	Igen	Igen
Fokozatok előre (db)	–	–
Fokozatok hátra (db)	–	–
Csoportok (db)	3	3
Max. sebesség <sup>1</sup> (km/h)	32,4–36,0 (abroncszástól függően)	32,4–36,0 (abroncszástól függően)
<b>Hidraulika</b>		
Kormányhidraulika teljesítménye (liter/perc)	12,3	12,3
Munkahidraulika teljesítménye (liter/perc)	29,2	29,2
<b>Kardántengely</b>		
Has alatti TLT fordulatszám (1/perc)	2000	2000
Hátsó TLT fordulatszám (1/perc)	540/750 (540 E)	540/750 (540 E)
<b>Hátsó emelő szerkezet</b>		
Kategória	Kat. 1	Kat. 1
Emelőerő a csatlakozási pontnál (kg)	1200	1200
<b>Méretetek / súly</b>		
Teljes hossz (mm)	3095	3095
Teljes szélesség (mm)	1270–1450 (abroncszástól függően)	1270–1450 (abroncszástól függően)
Teljes magasság (mm)	2130–2220 (abroncszástól függően)	2130–2220 (abroncszástól függően)

A = összerék meghajtás  
 G = dupla kuplungos hajtómű  
 H = hidrosztatikus meghajtás  
 K = fülke  
 L = hidraulikus kormányzás  
 AS = terepmintázató kerekek  
 RA = gyepmintázató kerekek  
<sup>1</sup> a legnagyobb kompatibilis kerékekkel

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.



### Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu

Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu