


MU-E Vario | MU-E Hydro Vario

MINDEN TEREPEN OTTHON VANNAK

- Átfogó alkalmazási lehetőségek a finom díszgyeptől a durva növényzetig
- Szériában MU-Vario® rendszer
- Bevált szerszám minden feladathoz: az M keményfém bilincses kalapács
- Alkalmazható intenzív ápolásban: optimális szívóhatás és egyenletes vágási kép az apríték csapóajtónak köszönhetően (opció)
- A vágási magasság fokozatmentesen állítható be 15 - 70 mm között, egyetlen szerszámmal
- Minden járműméretre felszerelhető: 0 kat., 1 kat. hárompont és tartók a hordozójárművekhez
- Szériában mechanikus oldaleltolással
- MU-E Hydro Vario, hidraulikus hajtással kardántengely nélküli gépekhez

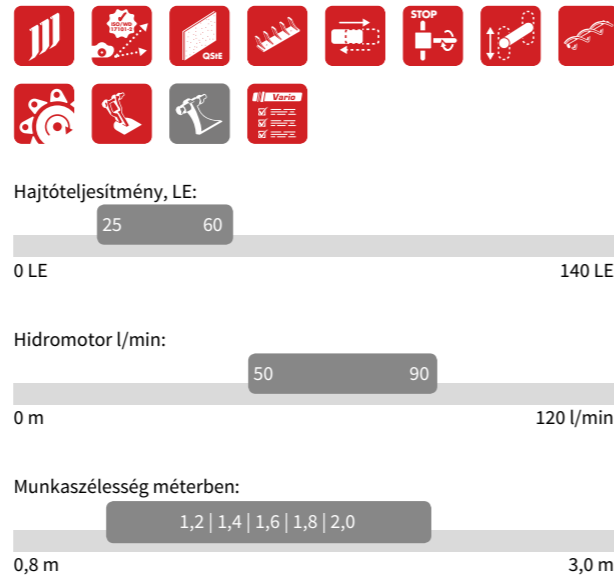

GAZDASÁGOSSÁG ÉS HATÉKONYSÁG A TERÜLETÁPOLÁSBAN



A tiszta vágási kép eléréséhez az apríték csapóajtó manuálisan gyorsan lehajtható.



MU-Vario® rendszer optimalizált bemenet- és házfornával és a fokozatmentesen választható aprítási fokkal. Így könnyen elérhető az optimális mulcsminőség és szárzúzás.



A vágási magasság gyors beállításához csak egyetlen szerszámmal van szükség: oldja a csavarkötést / állítsa be a vágási magasságot / húzza meg a csavarkötést.



Hidraulikus oldaleltolás: a traktor mellett eltolt géppel végzett mulcsolás nagyfokú rugalmasságot biztosít fáknál, behajtóknál vagy más akadályoknál (opció).



Lehetséges kardántengely-fordulatszámok:

- Hátsó felszerelésnél 540 vagy 1.000 1/min
- Első felszerelésnél 1.000 vagy 2.000 1/min



A rotor csapágyazása belül van elhelyezve, így védett az idegen testektől és az ütközésektől. A hosszú szálú anyagok „feltekeredését” külön feltekeredés elleni védelem akadályozza meg.



A stabil támasztókerekek megkönnyítik a gép kezelését és javítják a talajkötését (opció). Ezek állítható magasságúak és 360°-ban elfordíthatók.

Műszaki adatok

MU-E Vario MU-E Hydro Vario	120 --	140	160	180	200
Munkaszélesség (cm)	120 --	140	160	180	200
Külső szélesség (cm)	135 --	155	175	195	215
max. traktorteljesítmény [LE] 540 / 1.000 1/min fordulatszámánál	50/60 --	50/60 --	50/60 --	50/60 --	50/60 --
Tömeg (kg)	280 --	300 280	330	360	390 380
„M” kalapácsok száma	20 --	24	28	32	36
Olajmennyiség, l/min	--	-- 50-90	-- 50-90	-- 50-90	-- 50-90



A gepszellőztető kések felvágják a filcesedett réteget a gyökérnyak zónájában, és biztosítják a megfelelő szellőzést, így hosszú távon javítják a talaj szerkezetét (opció).