


MU-CONNECT 200

FÜGGESZTŐSZERKEZET KEREKES RAKODÓGÉPEKHEZ, AZ MU-E HYDRO VARIO SOROZAT MULCSOZÓIHOZ

- Kis és közepes telepi és kerek rakodókra szerelhető fel, max. 90 l/min hidraulikateljesítményig
- Játékmentes és gyors felkapcsolás a pontosan illeszkedő, járműspecifikus csatlakozóelemeknek köszönhetően
- Az MU-CONNECT 200 a pontos vágásimagasság-vezetés mellett a szükséges mozgási szabadságot is biztosítja minden terepen
- A kormánymozdulatoknál a támasztóhenger alacsony tömegterhelésének köszönhetően elkerülhető a rádiózás, a gép így kíméli a talajt



Hidromotor l/min:



Munkaszélesség méterben:




GAZDASÁGOSSÁG ÉS HATÉKONYSÁG A KEREKES RAKODÓKON



Járműspecifikus csatlakozóelemek: az alacsony csatlakozási pont jó áttekinthetést biztosít a karok alacsony elhelyezésének köszönhetően. A hidraulikus csatlakozók jól hozzáférhetőek.



Virtuális vontatáspont, a Müthing egyik szabadalma: a gép kis gördülési ellenállással húzza a mulcsozót, és nem tolja, így az minden talajkontúrát tökéletesen követ.

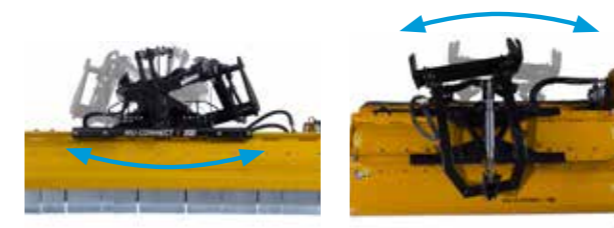


Egyenetlen talajon a nagyvonalú lengő- és kormánymozgások biztosítják az optimális talajkövetést.



Zseniális követés kanyarokban, mert a gép követi a fordulási sugarat.

Műszaki adatok

MU-E Hydro Vario	140	160	180	200
Munkaszélesség (cm)	140	160	180	200
Külső szélesség (cm)	155	175	195	215
Tömeg (kg)	280	330	360	380
„M” kalapácsok száma	24	28	32	36
Olajmennyiség, l/min	0-90	50-90	50-90	50-90

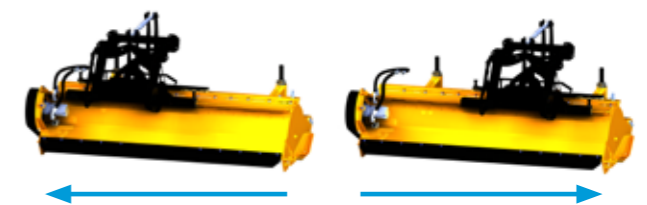

Hidraulikus oldaleltolás 26 cm eltolási úttal. A traktor mellett eltoló géppel végzett mulcsozás nagyfokú rugalmasságot biztosít fáknál, behajtóknál vagy más akadályoknál (opció). A mechanikus oldaleltolás a szériafelszereltség része.