

MU-H Vario | MU-H Hydro Vario

A PROFESSZIONÁLIS TERÜLETÁPOLÁS ÖSSZES LEHETŐSÉGE

- Robusztus mulcsozó minden terepre. Különösen az alpesi tartományokban könnyű traktorokkal és hordozójárművekkel is használható
- Szériában MU-Vario® rendszer
- Használja az MU-H Vario gépet, ahogy csak szeretné, a traktor vagy hordozójármű elejére és hátuljára is felszerelhető (opció)
- Az Ön alkalmazási céljának megfelelő, méretre szabott munkaszélesség



Hajtóteljesítmény, LE:



Hidromotor l/min:



Munkaszélesség méterben:



SOKOLDALÚ TEHETSÉG A TERÜLETÁPOLÁSBAN



Mind a traktor elejére, mind a hátuljára felszerelve használható (opció).




Hordozójárművekhez rendelkezésre áll egy speciális, 1 kategóriájú hárompontos függesztőszerkezet.



MU-Vario® rendszer optimalizált bemenet- és házfornával és a fokozatmentesen választható aprítási fokkal. Így könnyen elérhető az optimális mulcsmínőség és szárzúzás.



Hidraulikus oldaleltolás: a traktor mellett eltolt géppel végzett mulcsozás nagyfokú rugalmasságot biztosít fáknál, behajtóknál vagy más akadályoknál (opció).

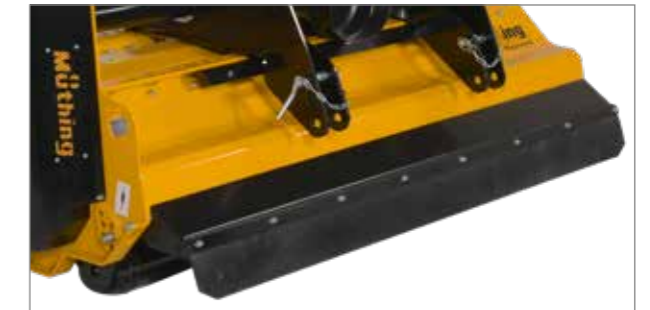

A hordozójármű védelmére szolgáló porvédő megelőzi, hogy a keletkezett por korlátozza a látómezőt, és hogy a mélyebben elhelyezett beszívási pontok túlzottan elszennyeződjenek.



540 vagy 1.000 1/min kardántengely-fordulatszámok is lehetségesek.



Az erős axiáldugattyús motor hidraulikus hajtásnál is megfelelő teljesítménytartalékot biztosít.

Műszaki adatok

MU-H Vario MU-H Hydro Vario	120 --	140 --	150 --	160 --	180	200	220 --
Munkaszélesség (cm)	120 --	140 --	150 --	160 --	180	200	220 --
Külső szélesség (cm)	137 --	157 --	167 --	177 --	197	217	237 --
max. traktorteljesítmény [LE] 540 / 1.000 1/min fordulatszámánál	75/90 --	75/90 --	75/90 --	75/90 --	75/90 --	75/90 --	75/90 --
Tömeg (kg)	380 --	465 --	480 --	500 --	535 460	555 520	615 --
„M” kalapácsok száma	10 --	12 --	12 --	14 --	16	16	18 --
Olajmennyiség, l/min	--	--	--	--	-- 90-120	-- 90-120	--