
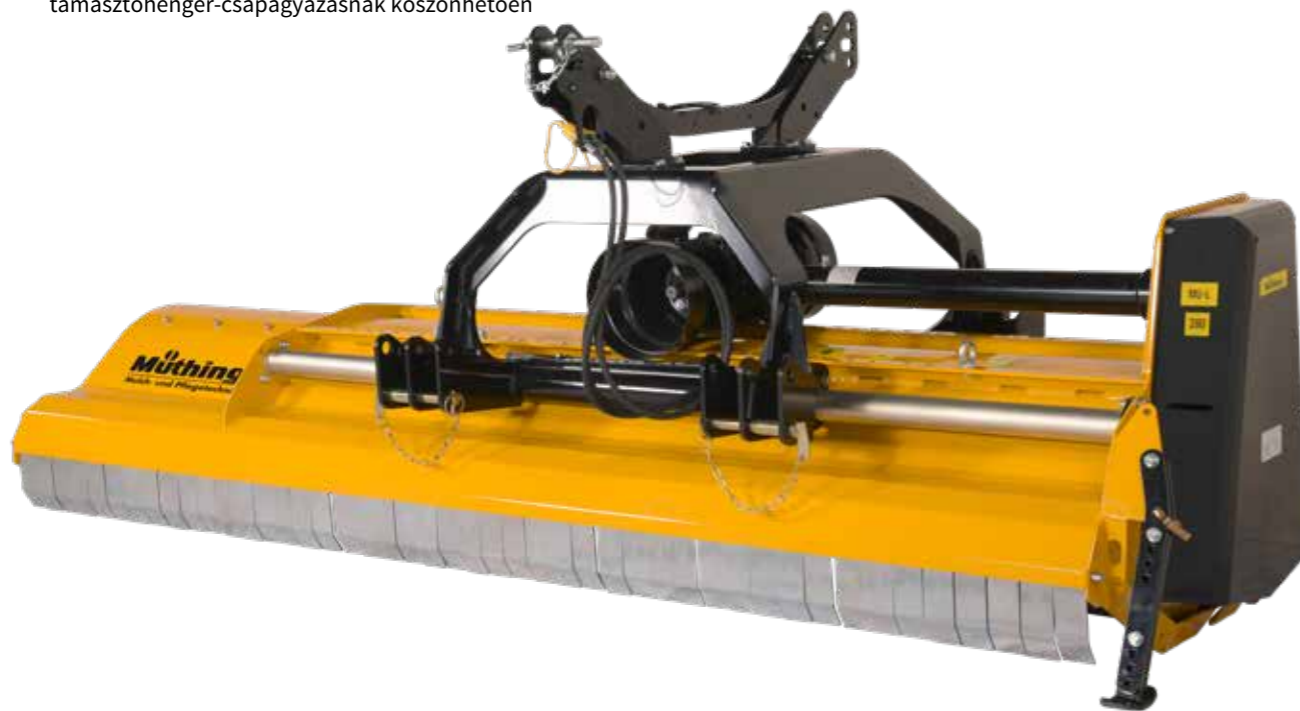


# MU-L Vario

## UNIVERZÁLIS MULCSOZÓ A KOMMUNÁLIS ALKALMAZÁSOK DURVA MINDENNAPJAIHOZ

- Átfogó alkalmazási lehetőségek parkokban, extenzív kiegyenlítő területeken és az utakhoz tartozó zöldterületeken
- Szériában MU-Vario® rendszer
- Használja az MU-L Vario gépet, ahogy csak szeretné, a traktor elejére és hátuljára is felszerelhető (opció)
- Az Ön alkalmazási céljának megfelelő, méretre szabott munkaszélesség
- Opcionálisan lehetőség van arra is, hogy a gép a nagy támasztóhenger elé rakja le a mulcsot
- Hosszú élettartam a belül elhelyezett Starinth® támasztóhenger-csapágyazásnak köszönhetően

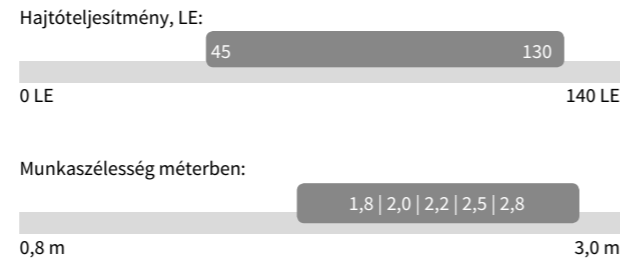

## MINDEN ALKALMAZÁSI TERÜLETRE



Mind a traktor elejére, mind a hátuljára felszerelve használható (opció).



MU-Vario® rendszer optimalizált bemenet- és házfornával és a fokozatmentesen választható aprítási fokkal. Így könnyen elérhető az optimális mulcsminőség és szárzúzás.



Hidraulikus oldaleltolás: a traktor mellett eltolt géppel végzett mulcsolás nagyfokú rugalmasságot biztosít fáknál, behajtóknál vagy más akadályoknál (opció).



Két stabil adapterlap segítségével megvalósítható, hogy a gép a támasztóhenger elé helyezze el az anyagot (opció).



Starinth® támasztóhenger-csapágyazás.



540 vagy 1.000 1/min kardántengely-fordulatszámok is lehetségesek.

### Műszaki adatok

MU-L Vario	180	200	220	250	280
Munkaszélesség (cm)	180	200	220	250	280
Külső szélesség (cm)	197	217	237	267	297
max. traktorteljesítmény [LE] 540 / 1.000 1/min fordulatszámánál	100/130	100/130	100/130	100/130	--/130
Tömeg (kg)	640	670	740	790	885
Kalapácsok száma	16	16	18	22	24