

STAGE 5
CERTIFIED

Tárcsás aprítógépek | Dobos aprítógépek



TERMÉKKATALÓGUS »



Részlet a FORSTMASCHINEN-PROFI szaklapból /
www.forstfachverlag.de:

...

Aprítók a távoli északról

Wittenben a fakitermelés mellett az aprítók használata hozzátartozik a mindennapos munkálatokhoz, ezeket használják gyakorlatilag minden építkezésen.

René Closset és csapata több márkát is kipróbált. A legelégedettebbek a Jensen ágaprítóival voltak, így a hat saját gépből öt az észak-német gyártótól származik. A Jensen mellett szól -mondja Closset- a rugalmasságuk, mert több aprító és motor variáció lehetséges. Ezenkívül külön igény szerinti kérések is lehetségesek, például az SKT kis méretű A530 lánctalpas aprítóját levehető garattal szerelték fel.

...





Tartalomjegyzék

1884 óta	4
Miért a JENSEN?	5
A530 benzin	6-7
A530 dízel	8-9
A540	10-11
A550	12-13
A450	14-15
A328	16-17
A350	18-19
A141 XL	20-21
TLT meghajtásos ágaprítók	22-23
Gumihevederes ágaprítók	24-25
Spider ágaprítók	26-27
Dobos ágaprítók	28-29
Egyedi összeállítás saját igénynek megfelelően	30

1884 óta

A múlt tapasztalatai a mai fejlődésünk motorja.



A Jensen társaságot 1884-ben Peter Jensen alapította. Azóta a gyártás és az igazgatóság Maasbüll-ben található, egy kis falu Észak-Németországban, Flensburg városától keletre. A mezőgazdasági technológiájú gépek gyártása, a szerződéses munkák és a javítás kínálata mellett Peter Jensen nagyon gyorsan kifejlesztett speciális gépeket a kommunális szektor, valamint a fa- és furnéripár számára. Feltalálta a „Angeln” nevű ágaprítót, amely gyorsan a cég első számú termékévé vált.

Több mint 135 éves tapasztalatával a Jensen évek óta fontos szerepet játszik a fa aprító technológia területén. A Jensen technológia a járműpark szerves részét képezi a német autópálya-üzemeltetés és a városgazdálkodások nagy részénél. A mezőgazdaság, az erdészet, valamint a kertészet és parkosítás területén is megbízható és rugalmas partnereknek bizonyulnak a Jensen termékek. Cégünk további erőssége az egyedi vevői igények megvalósítása, amelyekből professzionális és különleges gépek sorozata fejlődött ki. A tapasztalt és szakértő kereskedők, ill. importőrök magasszintű tanácsadásának és szolgáltatásának köszönhetően a Jensen az első számú választás a hivatásos favágók és szolgáltatók körében Németországban és a világ számos országában egyaránt.



Bízson tapasztalatainkban és termékeinkben, melyekre „Made in Germany” minőség a jellemző.

JENSEN - egy jó választás!



Miért a JENSEN?

- ▶ Erőteljes és szinkronvezérelt behúzás a hidraulikus motornak és a hajtóműnek köszönhetően
- ▶ Nyitott késtárcsa - a kés teljes hossza használható darabolásra: nagyobb teljesítmény, eltömődés nélkül
- ▶ Optimális kés és aprító kialakítás a nagy darálási teljesítményért
- ▶ Behúzóhengerek kemény anyagból: Ez lehetővé teszi csiszolásukat vagy hegesztésüket. A kemény anyag nagyobb nyomást helyez a fára
- ▶ Egyenletes faforgács minőség: G30 és G50 minden modellnél
- ▶ Horganyzott alváz
- ▶ Könnyű karbantartás és könnyű hozzáférés a kopó alkatrészekhez
- ▶ Teljesítményvezérlő rendszer (PCS) és biztonsági érintőkapcsolók minden modellnél
- ▶ A német tervezés és gyártás („made in Germany”) garantálja a magas minőséget és a hosszú élettartamot
- ▶ Magas viszonteladói érték és alacsony üzemeltetési költségek

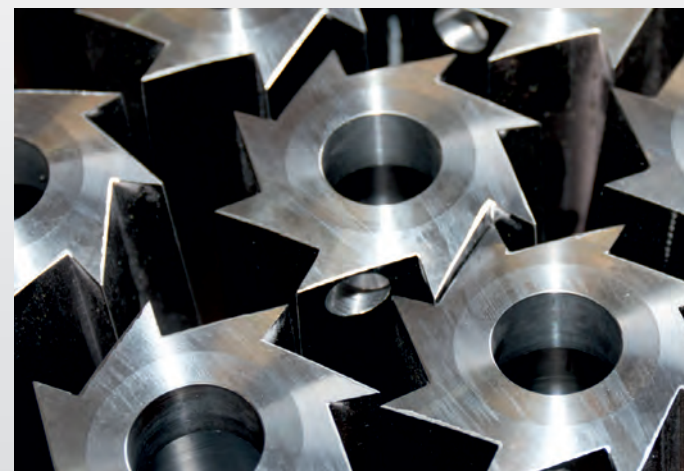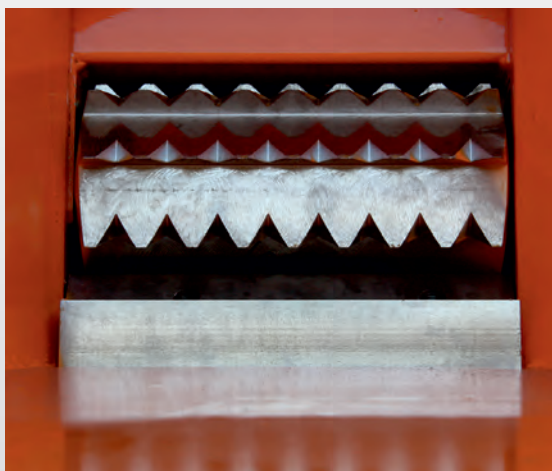


A minőség a szenvedélyünk



A környezetbarát

Az alapmodellt Vanguard V-Twin 16,9 kW vagy 27 kW benzinmotorral gyártják és szállítják.

A gép alapfelszereltségében szerepel a teljesítményvezérlő rendszer és a biztonsági érintőkapcsolók.

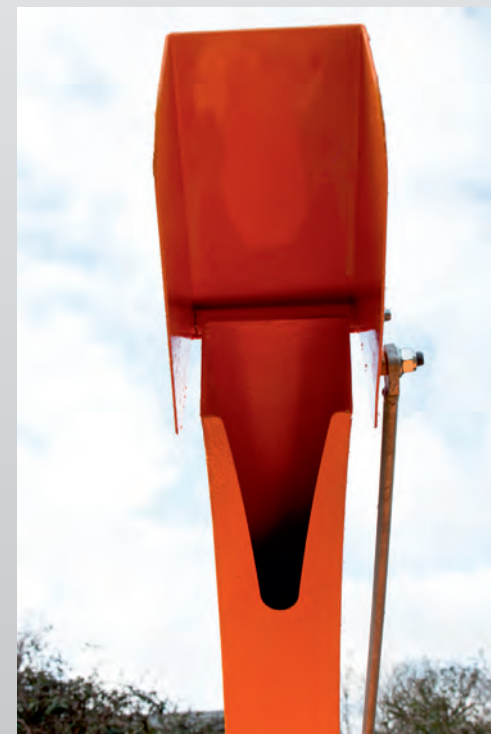

A530 benzin

Környezetbarát kezdés

A530 L Benzin



Tárcsás aprító

Műszaki adatok	A530 benzin
Max. ágátmérő:	150 mm
Behúzógarat nyílásméret:	210 x 150 mm
Motor:	Vanguard V-Twin OHV
Teljesítmény	16,9 vagy 27 kW
Késtárcsa átmérő:	600 mm
Késtárcsa vastagság:	25 mm
Késtárcsa fordulatszáma:	1.300 1/perc
Apríték méret:	5 - 20 mm (hidr. állítható)
Behúzás:	Hidromotor / hajtómű
Adagolóasztal mérete (SzxM):	850 x 830 mm
Hidraulikaolaj tartály:	20 l
Alváz:	80 km/h
Gumiabroncs méret:	155R13C
Üzemanyagtartály:	30 l
Méretek (HxSz):	3.400 x 1.380 mm
Munkamagasság:	600 mm
Szállítási magasság:	2.200 mm
Súly:	kb. 720 kg
Forgószámoly:	-
Aprítási teljesítmény:	kb. 15 m³/h

Műszaki adatok TLT meghajtásos modell (540 v. 1.000 1/perc)	
Teljesítményigény (min):	-
Méretek:	-
Magasság kivetőcsővel:	-
Súly:	-
Alváz:	-



Ez a kicsi, de nagyteljesítményű aprítógép tökéletes eszköz azon városok építkezéseinél, ahol környezetvédelmi okokból már nem engedélyezett a dízelmotorral felszerelt gépek használata. A gép B kategóriájú vezetői engedéllyel mozgatható.




Power Control System



Horganyzott Alváz



Kivetőcső 360°-ban forg.



Központi zsírzás



Automata ékszíj-feszítés



Éritőgombos vezérlés



114 dB LWA

A530, a kompakt aprítógép

A 750 kg-nál kevesebb
össztömegével és a Kubota 16,8
kW-os dízelmotorjával ez a modell
lenyűgöző kompaktasága és
teljesítménye miatt.
Ez az egyik legnépszerűbb eszköz
azok számára, akik csak B
kategóriájú vezetői engedéllyel
rendelkeznek



A530 dízel

Kompakt minőség

A530 L Diesel



Tárcsás aprító

Műszaki adatok	A530 L Diesel
Max. ágátmérő:	150 mm
Behúzógarat nyílásméret:	210 x 150 mm
Motor:	Kubota
Teljesítmény:	16,8 kW
Késtárcsa átmérő:	600 mm
Késtárcsa vastagság:	25 mm
Késtárcsa fordulatszáma:	1.300 1/perc
Apríték méret:	5 - 20 mm (hydr. állítható)
Behúzás:	Hidromotor / hajtómű
Adagolóasztal mérete (SzxM):	850 x 830 mm
Hidraulikaolaj tartály:	20 l
Alváz:	80 km/h
Gumiabroncs méret:	155R13C
Üzemanyagtartály:	13 l
Méretek (HxSz):	3.450 x 1.380 mm
Munkamagasság:	600 mm
Szállítási magasság:	2.200 mm
Súly:	kb. 750 kg
Forgózsámoly:	-
Aprítási teljesítmény:	kb. 15 m³/h

Műszaki adatok TLT meghajtásos modell (540 v. 1.000 1/perc)

Teljesítményigény (min):	-
Méretek:	-
Magasság kivetőcsővel:	-
Súly:	-
Alváz:	-



Választható fékezett vagy fékezetlen alvással, ezért nagyon népszerű az 530 dízel gép a B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkezők vezetők körében.



Power Control System



Horganyzott alváz



Kivetőcső 360°-ban forg.



Központi-zsírzás




Automata ékszíj-feszítés



Érintőgombos vezérlés



114 dB LWA

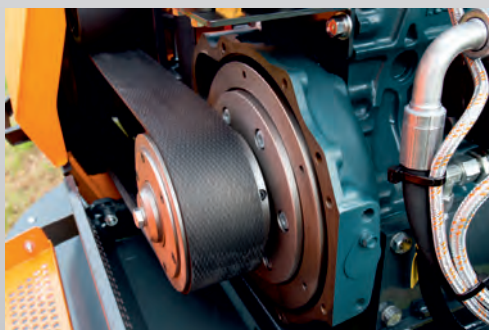

A540, a nélkülözhetetlen

A Kubota 18,5 kW-os dízelmotor és a 240 * 200 mm-es torok teszik az A540-est nélkülözhetelenné és univerzálissá, ezáltal egyben bestseller-ré is a termékskálán.

A gép ötvözi a kiváló teljesítményt és a kompakt kialakítást, ami egy szempillantás alatt elvégzi munkáját.

A540

Teljesítményorientált bestseller

A540



Tárcsás aprító

Műszaki adatok	A540
Max. ágátmérő:	200 mm
Behúzógarat nyílásméret:	240 x 200 mm
Motor:	Kubota
Teljesítmény:	18,5 kW
Késtárcsa átmérő:	650 mm
Késtárcsa vastagság:	30 mm
Késtárcsa fordulatszáma:	1.200 1/perc
Apríték méret:	5 - 20 mm (hidr. állítható)
Behúzás:	Hidromotor / hajtómű
Adagolóasztal mérete (SzxM):	1.000 x 800 mm
Hidraulikaolaj tartály:	28 l
Alváz:	80 km/h (egy-/kéttengelyes)
Gumiabroncs méret:	175R13C / 185R14C
Üzemanyagtartály:	30 l / 45 l
Méretek (HxSx):	3.530 x 1.480 mm
Munkamagasság:	600 mm
Szállítási magasság:	2.320 mm
Súly:	kb. 1.200 / 1.450 kg
Forgószámoly:	Opció
Aprítási teljesítmény:	kb. 15 m ³ /h

Műszaki adatok TLT meghajtásos modell (540 v. 1.000 1/perc)	
Teljesítményigény (min):	30 kW
Méretek:	1.710 x 1.260 mm
Magasság kivetőcsővel:	2.250 mm
Súly:	750 kg
Alváz:	Egytengelyes (25 v. 80 km/h)



A modell fix és forgatható változatban is elérhető. Az A540 a legnépszerűbb termékünk, kiemelkedő teljesítményadatokkal és hatékony termelékenységgel minden követelményhez



Power Control System



Horganyzott alváz



Kivetőcső 360°-ban forg.



Központi-zsírzás



Automata ékszíj-feszítés



Érintőgombos vezérlés



114 dB LWA



A550, az újonc

Az A550 az A540 továbbfejlesztett változata, amely a dízelmotorok károsanyag kibocsátásáról rendelkező legújabb előírásoknak megfelelően készült.

Egy 27,2 kW teljesítményű Euro V dízelmotor, egy nagyobb behúzótorok és egy hatékonyabb felsőhenger kialakítás jellemzi ezt az ígéretes újoncot.

A550

A környezettudatos partner

A550



Tárcsás aprító

Műszaki adatok	A550
Max. ágátmérő:	200 mm
Behúzógarat nyílásméret:	240 x 200 mm
Motor:	Yanmar
Teljesítmény:	27,2 kW
Késtárcsa átmérő:	650 mm
Késtárcsa vastagság:	30 mm
Késtárcsa fordulatszáma:	1.200 1/perc
Apríték méret:	5 - 20 mm (hidr. állítható)
Behúzás:	Hidromotor / hajtómű
Adagolóasztal mérete (SzxM):	1.000 x 800 mm
Hidraulikaolaj tartály:	28 l
Alváz:	80 km/h (Egytengelyes)
Gumiabroncs méret:	175R13C
Üzemanyagtartály:	30 l
Méretek (HxSz):	3.750 x 1.430 mm
Munkamagasság:	600 mm
Szállítási magasság:	2.320 mm
Súly:	kb. 1.300
Forgószámoly:	-
Aprítási teljesítmény:	kb. 18 m³/h

Műszaki adatok TLT meghajtásos modell (540 v. 1.000 1/perc)	
Teljesítményigény (min):	-
Méretek:	-
Magasság kivetőcsővel:	-
Súly:	-
Alváz:	-



Az A550-es modellt a 27,2 kW-os - részecskeszűrővel ellátott - YANMAR dízelmotorja teszi kiemelkedően környezetbaráttá.



Power Control System



Horganyzott alváz



Kivetőcső 360°-ban forg.



Központi-zsírzás



Automata ékszíj-feszítés



Érintógombos vezérlés




114 dB LWA



A450, az innovatív

Az elődjéhez hasonlóan ezt az új modellt a robosztusság, a legjobb funkcionalitás, a felhasználóbarát és a legmagasabb szintű biztonság jellemzi.

A gép motorját tekintve, opcionálisan egy 28 kW-os KUBOTA vagy egy HATZ 42 kW-os dízelmotorral, részecskeszűrővel van felszerelve, így megfelel az új EURO V-ös károsanyag-kibocsátási normának.

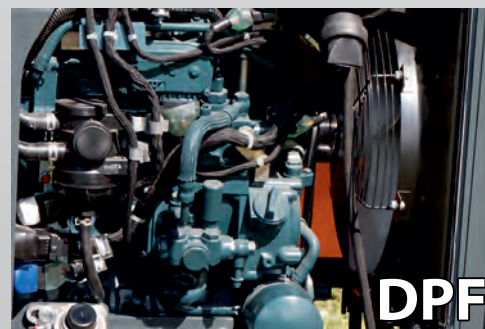

A450

Innováció új köntösben

A450



Tárcsás aprító

Műszaki adatok	A450
Max. ágátmérő:	200 mm
Behúzógarat nyílásméret:	245 x 200 mm
Motor:	Kubota vagy Hatz
Teljesítmény:	28 kW vagy 42 kW
Késtárcsa átmérő:	730 mm
Késtárcsa vastagság:	30 mm
Késtárcsa fordulatszáma:	1.300 1/perc
Apríték méret:	5 - 20 mm (hidr. állítható)
Behúzás:	Hidromotor / hajtómű
Adagolóasztal mérete (SzxM):	1.070 x 850 mm
Hidraulikaolaj tartály:	28 l
Alváz:	80 km/h (egy-/kéttengelyes)
Gumiabroncs méret:	185R14C
Üzemanyagtartály:	47 l
Méretek (HxSz):	3.620 x 1.950 mm
Munkamagasság:	850 mm
Szállítási magasság:	2.700 mm
Súly:	kb. 1.600 / kb. 1.800 kg
Forgószámoly:	Igen
Aprítási teljesítmény:	kb. 20 m³/h

Műszaki adatok TLT meghajtásos modell (540 v. 1.000 1/perc)	
Teljesítményigény (min):	-
Méretek:	-
Magasság kivetőcsővel:	-
Súly:	-
Alváz:	-



A 245 x 200 mm-es toroknak, a teljesítményvezérlő rendszernek és a biztonsági érintőgomboknak köszönhetően ez a gép könnyen megbirkózik még a 20 cm-es faátmérővel is.



Power Control System



Horganyzott alváz



Kivetőcső 360°-ban forg.



Központi-zsírzás



Automata ékszíj-feszítés



Érintőgomb gombok



114 dB LWA

A328, a megbízható

A 180 kg-os késtárcsával és a 330 mm széles késekkel az A328 erős teljesítményt nyújt nagy mennyiségű fa aprításához.

Függetlenül attól, hogy normál vagy tandem tengelyű futóművön helyezkedik el, az A328 a 270 fokban működő forgószámlóknak köszönhetően a kívánt munka irányba állítható.



A328

A nagy mennyiségek specialistája

Műszaki adatok	A328
Max. ágátmérő:	220 mm
Behúzógarat nyílásméret:	280 x 220 mm
Motor:	Hatz (vízhűtéses)
Teljesítmény:	43,7 kW
Késtárcsa átmérő:	820 mm
Késtárcsa vastagság:	35 mm
Késtárcsa fordulatszáma:	1.000 1/perc
Apríték méret:	5 - 20 mm (hidr. állítható)
Behúzás:	Hidromotor / hajtómű
Adagolóasztal mérete (SzxM):	1.150 x 800 mm
Hidraulikaolaj tartály:	23 l
Alváz:	80 km/h (egy-/kéttengelyes)
Gumiabroncs méret:	185/65R14 vagy 205R14C
Üzemanyagtartály:	70 l
Méretek (HxSz):	4.100 x 2.140 mm
Munkamagasság:	850 mm
Szállítási magasság:	3.000 mm
Súly:	kb. 2.100 kg
Forgószámoly:	Igen
Aprítási teljesítmény:	kb. 25 m³/h

Műszaki adatok TLT meghajtásos modell (540 v. 1.000 1/perc)	
Teljesítményigény (min):	50 kW
Méretek:	2.350 x 1.450 mm
Magasság kivetőcsővel:	2.500 mm
Súly:	950 kg
Alváz:	Egytengelyes (25 v. 80 km/h)

A328



220 mm

Tárcsás aprító



A Hatz 3H50 TICD – a dízelmotorok legújabb generációja - megbízható munkatárssá teszi a gépet mindennapi életében.




Power Control System



Horganyzott alváz



Kivetőcső 360°-ban forg.



Opció: központi zsírzás



Érintógomb gombok



114 dB LWA



A350, a mindenes

A környezetbarát fa aprítók új generációjának második modellje lenyűgöző egy nagy, 300 x 240 mm-es behúzótorokkal és egy 1300 mm széles behúzóasztallal. Az alapfelszereltségként beépített fluidkuplung gyengéd hatással van a dízelmotorra.

A350

Erőteljes mindentudó

Műszaki adatok	A350
Max. ágátmérő:	240 mm
Behúzógarat nyílásméret:	300 x 240 mm
Motor:	Hatz (vízhűtéses)
Teljesítmény:	55,4 kW
Késtárcsa átmérő:	820 mm
Késtárcsa vastagság:	35 mm
Késtárcsa fordulatszáma:	1.000 1/perc
Apríték méret:	5 - 20 mm (hidr. állítható)
Behúzás:	Hidromotor / hajtómű
Adagolóasztal mérete (SzxM):	1.300 x 850 mm
Hidraulikaolaj tartály:	30 l
Alváz:	80 km/h (egy-/kéttengelyes)
Gumiabroncs méret:	185/65R14 vagy 205R14C
Üzemanyagtartály:	70 l
Méret (HxSx):	4.100 x 2.140 mm
Munkamagasság:	850 mm
Szállítási magasság:	3.000 mm
Súly:	kb. 2.200 kg
Forgószámoly:	Igen
Aprítási teljesítmény:	kb. 30 m³/h

Műszaki adatok TLT meghajtásos modell (540 v. 1.000 1/perc)	
Teljesítményigény (min):	-
Méret:	-
Magasság kivetőcsővel:	-
Súly:	-
Alváz:	-

A350



240 mm



A teljesítményvezérlő rendszer és a biztonsági érintőgombok e sokoldalú gép alapfelszerelése közé tartoznak.

A 270°-os forgószámoly óriási mértékben leegyszerűsíti a munkafolyamatot.



Power Control System



Horganyzott alváz



Kivetőcső 360°-ban forg.



Központi-zsírzás



Automata ékszj-feszítés



Érintőgomb gombok



114 dB LWA

Tárcsás aprító



A141XL, az óriás munkabírási aprító

Óriási teljesítményével ez a gép kb. 35 m³ / óra darabolási teljesítményt ér el, ezáltal a legnagyobb tárcsás aprítóként a termékcsalád szerves részévé vált. A széles, 410x300 mm-es behúzótorok, a nagy behúzóasztallal, könnyen elbánik akár egy 30cm átmérőjű ággal is.



A141 XL

Nagyvonalú teljesítmény

A141 XL



Tárcsás aprító

Műszaki adatok	A141 XL
Max. ágátmérő:	300 mm
Behúzógarat nyílásméret:	400 x 300 mm
Motor:	Hatz (vízhűtéses)
Teljesítmény:	55,4 kW
Késtárcsa átmérő:	1.060 mm
Késtárcsa vastagság:	40 mm
Késtárcsa fordulatszáma:	1.000 1/perc
Apríték méret:	5 - 20 mm (hidr. állítható)
Behúzás:	Hidromotor / hajtómű
Adagolóasztal mérete (SzxM):	1.370 x 840 mm
Hidraulikaolaj tartály:	64 l
Alváz:	80 km/h (egy-/kéttengelyes)
Gumiabroncs méret:	205R14C
Üzemanyagtartály:	70 l
Méreték (HxSz):	4.700 x 2.350 mm
Munkamagasság:	800 mm
Szállítási magasság:	3.300 mm
Súly:	kb. 3.200 kg
Forgószámoly:	lgen
Aprítási teljesítmény:	kb. 35 m³/h

Műszaki adatok TLT meghajtásos modell (540 v. 1.000 1/perc)	
Teljesítményigény (min):	60 kW
Méreték:	2.600 x 1.700 mm
Magasság kivetőcsővel:	2.900 mm
Súly:	1.950 kg
Alváz:	Egytengelyes (25 v. 80 km/h)



Mint minden modellnél a futómű horganyzott.
nagy mérete ellenére az A141 XL rendszeres karbantartási munkái gyorsan, néhány egyszerű lépéssel elvégezhetők.



Power Control System



Horganyzott alváz



Kivetőcső 360°-ban forg.



Opció: központi zsírzás



Automata ékszíj-feszítés



Éritógombos vezérlés



114 dB LWA

Kardánmeghajtásos modellek műszaki táblázata

Műszaki adatok	A530	A540	A425	A328	A231	A141 XL
Max. ágátmérő	150 mm	190 mm	200 mm	220 mm	240 mm	300 mm
Adagoló garat	210 x 150 mm	210 x 190 mm	245 x 200 mm	280 x 240 mm	310 x 240 mm	410 x 300 mm
Teljesítményigény (min)	22 kW	30 kW	40 kW	50 kW	55 kW	60 kW
Kardánmeghajtás	540 v. 1.000 1/perc	540 v. 1.000 1/perc	540 v. 1.000 1/perc	540 v. 1.000 1/perc	540 v. 1.000 1/perc	540 v. 1.000 1/perc
Késtárcsa átmérő	600 mm	650 mm	730 mm	820 mm	970 mm	1.060 mm
Késtárcsa vastagsága	25 mm	30 mm	30 mm	35 mm	35 mm	40 mm
Késtárcsa fordulatszáma	1.000 1/perc	1.000 1/perc	1.000 1/perc	1.000 1/perc	1.000 1/perc	1.000 1/perc
Behúzás	Hidromotor / hajtómű	Hidromotor / hajtómű	Hidromotor / hajtómű	Hidromotor / hajtómű	Hidromotor / hajtómű	Hidromotor / hajtómű
Automata túlterhelésvédelem	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria
Elektronikus behúzásvezérlés	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció
Adagolóasztal mérete (SzxM)	850 x 830 mm	1.000 x 800 mm	1.050 x 880 mm	1.150 x 800 mm	1.160 x 900 mm	1.370 x 850 mm
Hidraulikaolaj tartály	20 l	28 l	27 l	23 l	60 l	64 l
Alváz	25 és 80 km/h	25 és 80 km/h	25 és 80 km/h	25 és 80 km/h	25 és 80 km/h	25 és 80 km/h
Kivetőcső	360°-ban forg.	360°-ban forg.	360°-ban forg.	360°-ban forg.	360°-ban forg.	360°-ban forg.
Üzemóraszámláló	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Hossz (szállítási méret)	1.850 mm	1.950 mm	1.950 mm	2.000 mm	2.100 mm	2.300 mm
Szélesség	1.200 mm	1.260 mm	1.200 mm	1.450 mm	1.500 mm	1.600 mm
Munkamagasság	650 mm	600 mm	600 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Szállítási magasság	2.500 mm	2.250 mm	2.540 mm	2.700 mm	3.000 mm	3.000 mm
Össztömeg	kb. 500 kg	kb. 750 kg	kb. 800 kg	kb. 950 kg	kb. 1.400 kg	kb. 1.950 kg
Zajszint LWA	114 dB	114 dB	114 dB	114 dB	114 dB	114 dB

Minden kardánmeghajtásos gép teljesen önálló hidraulikus rendszerrel működik. A meghajtáshoz és az energiaellátáshoz csupán megfelelő szállító járműre vagy traktorra van szüksége.

Alapkitelben az aprítandó anyag betöltése kézzel történik, de lehetőség van más típusú betöltési módra is. Minden kardánmeghajtású gépet az Ügyfél igényeihez és flottájához lehet igazítani.

Daruval vagy egyéb kiegészítővel való felszerelés külön rendelésre lehetséges. Keressen minket! Mi valóra váltjuk!



TLT-aprítók

Alternatíva traktorok vagy szállítógépjárművek számára

A Jensen már rendelkezik a megfelelő TLT-darabolóval csupán 22 kW (30 LE) teljesítményű traktorok számára. A gépek elülső és hátsó szerkezetekhez egyaránt felszerelhetők szerelési lemezzel (UNIMOG) vagy hárompontos rögzítéssel. Külön kérésre az eszközök felépíthetők futóművel, daruval és egyéb kiegészítőkkel.



Lánctalpas gépeink különféle összeállításokban kaphatók.

Minden modell rendelhető fix vagy állítható szélességű lánctalpas futóművel és különféle kiegészítőkkel.

Ezekkel a rugalmas gépekkel elérheti a 3km/óra sebességet, és legyőzheti akár a 30°-os emelkedőket is.



Szintkiegyenlítő opció esetén a skála



Opció: hidraulikus csörlő



Opció: elektromos csörlő



Opció: támasztólemez

Gumiheveder

Rugalmasság határok nélkül

Gumihevederes gépek



Gumihevederes aprító

Műszaki adatok	A530 gumihevederes aprító
Max. ágátmérő:	150 mm
Behúzógarat nyílásméret:	210 x 150 mm
Motor:	Kubota
Teljesítmény:	18,5 kW
Késtárcsa átmérő:	600 mm
Késtárcsa vastagság:	25 mm
Késtárcsa fordulatszáma:	1.300 1/perc
Behúzás:	Hidromotor / hajtómű
Adagolóasztal mérete (SzxM):	850 x 830 mm
Aprítási kapacitás:	kb. 15 m³/h
Fix alváz (HxSzxM):	2.250 x 1.200 x 2.550 mm
Állítható alváz (LxBxH):	2.250 x 1.125 x 2.550 mm
Súly (ca.):	fix 1.200 kg / állítható. 1.250 kg

Műszaki adatok	A540 gumihevederes aprító
Max. ágátmérő:	200 mm
Behúzógarat nyílásméret:	240 x 200 mm
Motor:	Kubota
Teljesítmény:	18,5 kW
Késtárcsa átmérő:	650 mm
Késtárcsa vastagság:	30 mm
Késtárcsa fordulatszáma:	1.300 1/perc
Behúzás:	Hidromotor / hajtómű
Adagolóasztal mérete (SzxM):	1.000 x 800 mm
Aprítási kapacitás:	kb. 18 m³/h
Fix alváz (HxSzxM):	2.500 x 1.310 x 2.345 mm
Állítható alváz (HxSzxM):	2.500 x 1.310 x 2.345 mm
Súly (ca.):	fix 1.400 kg / állítható. 1.450 kg



Függetlenül attól, hogy vágány- vagy autópálya-töltéseken, esetleg nehéz és meredek terepen kell dolgoznia, a láncalpas aprítóival bárhova eljuthat a rázós utakon.

Minden aprítógépünk láncalpas futóművel, szintkiegyenlítő és/vagy nyomtáv szélesítési lehetőséggel is rendelhető.



Rugalmas és funkcionális

Az intelligens kialakítás garantálja a biztonságot és rugalmasságot, amelyre szükség van a lankákon történő munkához és a nagy akadályok leküzdéséhez.

Kiváló hasmagasságának (700 mm kiterjesztett helyzetben) köszönhetően az A540 SPIDER a legnépszerűbb lánctalpas aprító.



Opció: távvezérlés



Opció: egyedi szín



A540 Spider

Intelligens konstrukció a rugalmas és biztonságos munkavégzéshez

A540 Spider



Spider aprító

Műszaki adatok	A540 Spider
Max. ágátmérő:	200 mm
Adagoló garat:	240 x 200 mm
Motor:	variabel
Teljesítmény:	kb. 36 kW
Késtárcsa átmérő:	650 mm
Késtárcsa vastagság:	30 mm
Aprítótárcsa fordulatszám:	1.300 1/perc
Behúzás:	Hidromotor / hajtómű
Adagolóasztal mérete (SzxM):	1.000 x 800 mm
Aprítási kapacitás:	kb. 18 m ³ /h
Fix alváz (LxBxH):	2.400 x 1.315 x 2.500 mm
Állítható alváz (LxBxH):	2.400 x 1.820 x 2.800 mm
Súly:	kb. 2.000 kg (kivitelnek megfelelően)



Az alváz szélességének több mint 500 mm-rel való állíthatósága és a 700 mm-es hasmagasság garantálja a gép rugalmas használatát, még a legnehezebb körülmények között is.

Ez a modell is felszerelhető a láncalpas gépek megszokott kiegészítőivel, ill. éppúgy lehetséges szintkiegyenlítő beépítése is.



400
mm

JT 600



JT 600, a nagy játékos

Az aprítórotor speciális lendkereke biztosítja az akár 400 mm átmérőjű rönk problémamentes feldolgozását. A 6,5 m és 10 m közötti erdészeti daruk hatótávolsága és a 2300 mm hosszú szállítószalag a gép funkcionalitásából adódó minden igényt kielégítenek. Építse meg a saját JT600 aprítógépét.



JT600 Di

Maximális aprítási teljesítmény

JT 600 Di



Dobos aprító

Műszaki adatok	JT 600 Di
Max. ágátmérő:	400 mm
Adagoló nyílás:	560 x 400 mm
Motor:	Perkins
Teljesítmény:	110 kW
Rotorátmérő:	600 mm
Aprítókések száma:	6
Rostarácsozás:	40 / 60 / 80
Behordószalag hossza:	1.100 mm (bis zu 2.300 mm)
Adagolóasztal szélesség:	1.330 mm
Alváz:	80 km/h (egy-/kéttengelyes)
Méret (HxSz):	5.530 x 2.400 mm
Szállítási magasság:	3.670 mm
Súly daruval:	kb. 9.000 kg
Daru:	Opció

Műszaki adatok	JT 600 (1.000 l/perc)
Teljesítményigény (min):	100 kW
Max. ágátmérő:	400 mm
Adagoló nyílás:	560 x 400 mm
Rotorátmérő:	600 mm
Aprítókések száma:	6
Rostarácsozás:	40 / 60 / 80
Behordószalag hossza:	1.100 mm (bis zu 2.300 mm)
Adagolóasztal szélesség:	1.330 mm
Méret (LxBxH):	3.980 x 2.530 x 3.670 mm
Súly daruval:	kb. 7.000 kg
Daru:	Opció
Alváz:	Egytengelyes- oder Tandem



Különleges építmények ügyfeleink igényei alapján



Célkitűzésünk

Minden gépet úgy építünk, mintha magunknak készítenénk, hogy ügyfeleink folyamatosan és problémamentesen dolgozhassanak.

Gépeink megfelelnek mind a 2006/42/EU gépjármű, mind a 2000/14/EU zajkibocsátási előírásoknak is, mivel gépeinket a legmagasabb biztonsági és műszaki követelmények szerint gyártjuk.

Szállítóink kiválasztásakor a legjobb minőségre törekszünk és kizárólag jónevű gyártói alkatrészekkel, kiegészítőkkel dolgozunk.

Az aprítógépek fejlesztése és gyártása során szerzett sokéves tapasztalatunknak köszönhetően, örömmel várjuk és teljesítjük kívánságaikat és kínálunk egyben különleges megoldásokat is.





Qualität aus Leidenschaft!



JENSEN GmbH | Bahnhofstraße 20 - 22 | D-24975 Maasbüll | Tel. +49 46 34 - 93 700 | Fax: +49 46 34 - 10 25
E-Mail: info@jensen-service.de | www.jensen-service.de

A JENSEN GmbH magyarországi vezékpiviselete:



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy,

Tormásrét utca 5/a.

T.: +36 23 532 800

www.varoskert.hu | info@varoskert.hu