

SXG2+



Több teljesítmény, nagyobb terület.

Fűnyírás közben se mondjon le a kényelemről!

Az SXG2+ belépő modell is számos kényelmi pluszt kínál, mint pl. a gombnyomásra történő tartályürítés. A fűnyíró erőforrása tartós dízelmotor, a kaszamű ékszíjak helyett karbantartás mentes szöghajtóművel kialakított.

És ami a leglényegesebb - opcióként seperni, havat tolni és sót szórni is lehet vele. Munkára fel!




Egyedülálló megoldás: mulcsozó betét

- > kategóriájában egyedülálló megoldás: opcionális mulcsozó betét
- > egyszerűen használható: a mulcsozó betétet bedugjuk a kivetőnyílásba és máris átálltunk gyűjtésről mulcsozásra



6 fokozatú
vágásmagasság állítgás
30, 40, 50, 60, 80 és 90 mm

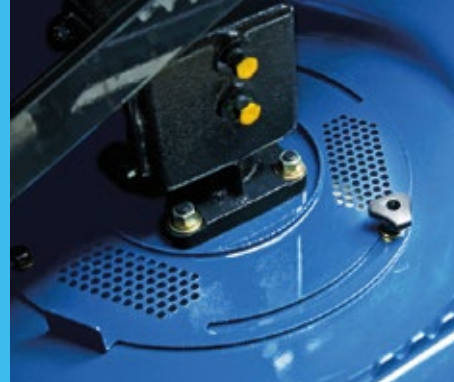

Költséghatékony: szöghajtómű

- > kiváltja a megszokott ékszíjas meghajtást
- > minimálisra csökkenti a kaszamű üzemeltetési költségét



Plusz pont: dízel

- > szerviz barát
- > alacsony fogyasztás
- > hosszú élettartam
- > kevesebb karbantartás

Közvetlen hozzáférés a motor komponenseihez - könnyebben elvégezhető karbantartás

380



Egyszerű tartályűrités

- > opció: elektrohidraulikus tartályűrités gombnyomásra
- > mechanikus tartályűrités kézi billentőkarral
- > kaszamű emelés gázrugó segítségével
- > 380 literes tartálytér fogat

2

Duplán jó: 2-pedálos menetvezérlés

- > a hidrosztatikus hajtóművel a menetsebesség fokozatmentesen állítható
- > 2-pedálos menetvezérlés - ergonomikusan kialakított és funkcionálisan optimalizált
- > kiemelkedően kényelmes lábtartást tesz lehetővé



Műszaki adatok

Modell

	SXG 216 M	SXG 216 H
Motor		
Üzemanyag	Dízel	Dízel
Hengerek száma	2	2
Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)	11/15	11/15
Max. motorteljesítmény (LE)	16	16
Hajtómű		
Meghajtás	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus
Maximális sebesség előre ¹ (km/h)	11	11
Tengelyek		
Összkerék meghajtás	–	–
Tömeg / méretek		
Teljes hossz (mm)	2484	2484
Teljes magasság (mm)	2035 (1762)	2035 (1762)
Teljes szélesség (mm)	990 (1070 kaszamúvel együtt)	990 (1070 kaszamúvel együtt)
Tömeg standard abroncsokkal (kg)	337 (440 kaszamúvel és fűgyűjtővel)	337 (440 kaszamúvel és fűgyűjtővel)

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

A = összkerék meghajtás
G = dupla kuplungos hajtómű
H = hidrosztatikus meghajtás
K = fülke
L = hidraulikus kormányzás

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás, Értékesítés, Szerviz.



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu

Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu